

Мы рады предложить Вам нашу продукцию

Создавая новую коллекцию, мы стремились не только к надежности и функциональности, но и к эстетичности наших изделий. Мы убеждены, что кроме качества и удобства эксплуатации, аквариум с подставкой, как элемент интерьера, должен быть красивым и привлекательным уже сам по себе, независимо от внутреннего оформления. И, конечно же, соответствовать интерьеру помещения. Поэтому, в каталоге Вы найдете большой выбор вариантов отделки.

Основная идея новой коллекции заключается в использовании одинаковых по качеству и техническим данным аквариумов для различных по стоимости и внешнему виду линеек продукции: от простых бюджетных вариантов до элитных.

В качестве бюджетных можно рассматривать АС 2 с отделкой пленкой ПВХ. К среднему классу можно отнести АС 5 с отделкой пластиком АБС. Изделия АС 2 с отделкой акрилом, шпоном - более высоко класса.

Коллекция АС 6 — это открытые аквариумы, которые в комплектации с мощным светодиодным освещением, могут использоваться в качестве морских рифовых аквариумов, эксклюзивных дизайнерских, с большим количеством растений, или с другим оформлением «премиум- класса».

Мы надеемся, что большой выбор типоразмеров, вариантов отделки порадует Вас и даст возможность найти именно ВАШ АКВАРИУМ!

С уважением, «Арг»

АС 2

Особенности конструкции.....	4
Материалы и цвет	6
Прямоугольные.....	10
Панорамные с гнутым передним стеклом.....	18
Угловые с гнутым передним стеклом.....	24
Угловые «Волна»	29

АС 5

Особенности конструкции.....	30
Материалы и цвет	31
Прямоугольные.....	32
Панорамные с гнутым передним стеклом.....	40
Угловые с гнутым передним стеклом.....	46
Угловые «Волна»	49

АС 6

Особенности конструкции.....	50
Материалы и цвет	51
Прямоугольные.....	52

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



- Аквариум имеет крышку-светильник и нижнюю рамку с различными вариантами отделки поверхности.
- Светильник имеет жесткий пластиковый корпус высотой 85/100мм и одну или несколько (в зависимости от конструкции) крышек из алюминиевой сэндвич-панели. Передняя крышка фиксируется в открытом положении.
- В корпусе светильника предусмотрены отверстия для ввода электропроводов и шлангов дополнительных аквариумных приборов.
- Внутри корпуса на специальных направляющих расположены лампы с влагозащищенными ламподержателями.
- В качестве освещения могут быть использованы люминесцентные лампы T8, T5 или светодиодные модули LED. Устройство питания вынесено в тумбу.
- К дну аквариума приклеена пластиковая подложка, которая служит демпфером, а также предохраняет стекло от повреждений при транспортировке и монтаже.



АКРИЛОВЫЙ ПЛАСТИК:

16 базовых цветов* для отделки корпуса светильника и нижней рамки. Крышки - из алюминиевой сэндвич-панели (4 базовых цвета). Как опция, возможно ламинирование крышек пленкой

Элементы подставок отделаны акриловым пластиком такого же цвета, или в комбинации с другим цветом, а также в комбинации с тонированным стеклом, шпоном, пластиком CPL.



ПЛАСТИК CPL:

14 базовых цветов* для отделки корпуса светильника и нижней рамки. Крышки - из алюминиевой сэндвич-панели (4 базовых цвета). Как опция, возможно ламинирование крышек пластиком cpl.

Элементы подставок отделаны таким же по цвету и текстуре пластиком cpl, или в комбинации с другим цветом, а также в комбинации с акриловым пластиком, тонированным стеклом.



ШПОН натуральный Fine-Line:

12 базовых цветов* для отделки корпуса светильника и нижней рамки. Крышки - из алюминиевой сэндвич-панели (4 базовых цвета). Как опция, возможно ламинирование крышек шпоном.

Элементы подставок отделаны шпоном таким же по цвету и текстуре, или в комбинации с другим шпоном, а также в комбинации с акриловым пластиком, тонированным стеклом.



ПЛЕНКА ПВХ:

8 базовых цветов* для отделки корпуса светильника и нижней рамки. Крышки - из алюминиевой сэндвич-панели (4 базовых цвета). Как опция, возможно ламинирование крышек пленкой.

Элементы подставок из ЛДСП 16 мм с отделкой аналогичной по цвету и текстуре. Нижняя дека - серебристого цвета, а столешница из ламинированной фанеры с серебристой кромкой АБС. Фасады могут быть из тонированного стекла.

* В данном каталоге приведено ограниченное количество текстур и цвета, однако при индивидуальном заказе возможен выбор других цветов, текстур и материалов по полным каталогам производителей.

АКРИЛОВЫЙ ПЛАСТИК (отделка аквариумов АС 2а и элементов подставок)



Белый



Фисташковый



Бордо искристый



Хаки



Коричневый



Мокко



Бежевый



Черный



Какао



Шоколад



Кофе



Крем



Золото



Платина




Терракот



Карамель

ПЛАСТИК CPL (отделка аквариумов АС 2ср1 и элементов подставок)



Зебрано



Корень вишни




Макасар



Олива светлая



Олива темная



Тигр. дерево светл.



Тигр. дерево темн.



Вишня моргана



Тростник



Клен белый




Страйп светлый



Страйп темный



Дуглас мокко



Дуглас темный

ШПОН (отделка аквариумов АС 2ш и элементов подставок)

Бук



Венге



Вишня



Дуб черный



Дуб



Зебрано



Корень вишни



Орех



Палисандр



Тик



Эбен 064



Эбен 501

ПЛЕНКА ПВХ (отделка аквариумов АС 2)

ЛДСП 16 мм (элементы подставок)



Серебро



Орех



Махагон



Клен



Вишня



Бук



Черный



Дуб седан



Дуб венге


АЛЮМИНИЕВАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ (крышки светильников)



Серебро



Черный



Коричневый



Бежевый

СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ (фасады подставок)



Серебро



Черный



Тон. бронза темная



Тон. бронза светлая

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

145 л

Варианты отделки

АС 2-1.145 (ПВХ)

АС 2а-1.145 (акрил)

АС 2сп1-1.145 (пластик сп1)



Размеры

Длина l: 840 мм

Ширина b: 390 мм

Высота h: 510 мм

Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18 Вт

Люм. Т5 - 2x24 Вт

Led 675 мм - 2x12 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П1.145-07, П1.145-10,

П1.145-12

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

АС 2а-1.145



П1.145-10а-2

АС 2а-1.145



П1.145-07а-2

АС 2-1.145



П1.145-07-1

АС 2

180 л

АС 2cpl-1.180




П1.180-10cpl-1

Варианты отделки

АС 2-1.180 (ПВХ)

АС 2а-1.180 (акрил)

АС 2cpl-1.180 (пластик cpl)



Размеры

Длина l: 980 мм

Ширина b: 420 мм

Высота h: 500 мм

Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18(30) Вт

Люм. Т5 - 2x39 Вт

Led 675/825 мм - 2x12/15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П1.180-07, П1.180-08,

П1.180-10, П1.180-12

АС 2а-1.180



П1.180-07а-1

АС 2-1.180



П1.180-10-1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

250 л

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

Варианты отделки

АС 2-1.250 (ПВХ)

АС 2а-1.250 (акрил)

АС 2ш-1.250 (шпон)

АС 2спл-1.250 (пластик спл)



Размеры

Длина l: 1010 мм

Ширина b: 450 мм

Высота h: 620 мм

Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х30 Вт

Люм. Т5 - 2х39 Вт

Led 825 мм - 2х15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П1.250-08, П1.250-10,

П1.250-12

АС 2а-1.250



П1.250-10а-1

АС 2спл-1.250



П1.250-12спл-1

АС 2а-1.250



П1.250-12а-1

АС 2

300 л




Варианты отделки

АС 2-1.300 (ПВХ)

АС 2а-1.300 (акрил)

АС 2ш-1.300 (шпон)

АС 2срл-1.300 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1210 мм

Ширина b: 470 мм

Высота h: 600 мм

Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30 Вт

Люм. Т5 - 2x39 Вт

Led 825 мм - 2x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П1.300-08, П1.300-10,

П1.300-12

АС 2срл-1.300



П1.300-10срл-1

АС 2ш-1.300



П1.300-12ш-1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

360 л

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

Варианты отделки

АС 2-1.360 (ПВХ)

АС 2а-1.360 (акрил)

АС 2ш-1.360 (шпон)

АС 2срл-1.360 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1410 мм

Ширина b: 420 мм

Высота h: 680 мм

Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х36 Вт

Люм. Т5 - 2х54 Вт

Led 1125 мм - 2х20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П1.360-09, П1.360-10,

П1.360-12

АС 2а-1.360



П1.360-12а-1

АС 2срл-1.360



П1.360-10срл-1

АС 2срл-1.360



П1.360-12срл-1

АС 2

450 л

АС 2а-1.450



П1.450-12а-1


Варианты отделки

АС 2-1.450 (ПВХ)

АС 2а-1.450 (акрил)

АС 2ш-1.450 (шпон)

АС 2спл-1.450 (пластик spl)



Размеры

Длина l: 1510 мм

Ширина b: 510 мм

Высота h: 650 мм

Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36 Вт

Люм. Т5 - 2x54 Вт

Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П1.450-09, П1.450-10,

П1.450-12

АС 2спл-1.450



П1.450-10спл-1

АС 2ш-1.450



П1.450-10ш-1

Варианты отделки

АС 2-1.660 (ПВХ)

АС 2а-1.660 (акрил)

АС 2ш-1.660 (шпон)

АС 2спл-1.660 (пластик spl)



Размеры

Длина l: 1610 мм

Ширина b: 560 мм

Высота h: 800 мм

Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х30 Вт

Люм. Т5 - 2х39 Вт

Led 1400 мм - 2х25 Вт

ПОДСТАВКА


Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П1.660-08, П1.660-09,

П1.660-10, П1.660-12

АС 2а-1.660

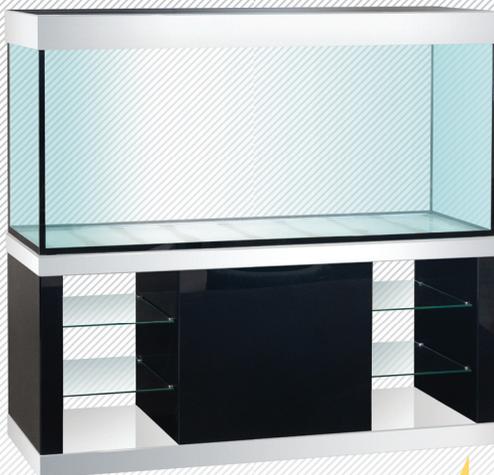

П1.660-12а-1

АС 2а-1.660



П1.660-10а-1

АС 2а-1.660




П1.660-10а-1

АС 2

980 л

АС 2а-1.980

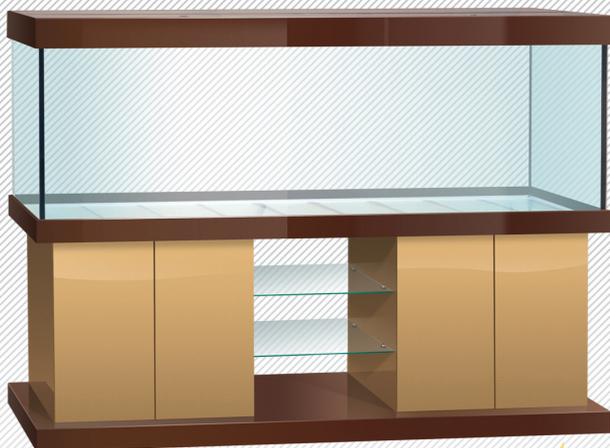

П1.980-15а-1


Варианты отделки

АС 2-1.980 (ПВХ)

АС 2а-1.980 (акрил)

АС 2ш-1.980 (шпон)

АС 2срl-1.980 (пластик срl)



Размеры

Длина l: 2010 мм

Ширина b: 710 мм

Высота h: 750 мм

Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 6х30 Вт

Люм. Т5 - 4х39 Вт

Led 825 мм - 4х15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П1.980-09, П1.980-13,

П1.980-15, П1.980-16

АС 2срl-1.980



П1.980-15срl-1

АС 2а-1.980



П1.980-13а-1


ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
130 л

Варианты отделки

АС 2-5.130 (ПВХ)

АС 2а-5.130 (акрил)

АС 2срл-5.130 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 840 мм

Общая ширина b: 390 мм

Ширина c: 295 мм

Высота h: 510 мм

Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18 Вт

Люм. Т5 - 2x24 Вт

Led 675 мм - 2x12 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П5.130-07, П5.130-10,

П5.130-12

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

АС 2срл-5.130



П5.130-12срл-1

АС 2а-5.130



П5.130-07а-2

АС 2-5.130



П5.130-10-1

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
160 л

АС 2а-5.160




П5.160-10а-2

Варианты отделки

АС 2-5.160 (ПВХ)

АС 2а-5.160 (акрил)

АС 2спл-5.160 (пластик спл)



Размеры

Длина l: 980 мм

Общая ширина b: 420 мм

Ширина c: 320 мм

Высота h: 500 мм

Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18(30) Вт

Люм. Т5 - 2x39 Вт

Led 675/825 мм - 2x12/15 Вт



ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П5.160-08, П5.160-10,

П5.160-12

АС 2спл-5.160



П5.160-10спл-1

АС 2а-5.160



П5.160-08а-2

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
270 л


Варианты отделки

АС 2-5.270 (ПВХ)

АС 2а-5.270 (акрил)

АС 2ш-5.270 (шпон)

АС 2срл-5.270 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1210 мм

Общая ширина b: 510 мм

Ширина c: 390 мм

Высота h: 600 мм

Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х30 Вт

Люм. Т5 - 2х39 Вт

Led 825 мм - 2х15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П5.270-08, П5.270-10,

П5.270-12

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

АС 2срл-5.270



П5.270-12срл-1

АС 2а-5.270



П5.270-10а-2

АС 2а-5.270



П5.270-12а-1

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
400 л

АС 2а-5.400



П5.400-12а-1


Варианты отделки

АС 2-5.400 (ПВХ)

АС 2а-5.400 (акрил)

АС 2ш-5.400 (шпон)

АС 2спл-5.400 (пластик spl)



Размеры

Длина l: 1510 мм

Общая ширина b: 560 мм

Ширина c: 400 мм

Высота h: 650 мм

Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36 Вт

Люм. Т5 - 2x54 Вт

Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П5.400-09, П5.400-10,

П5.400-12, П5.400-13

АС 2спл-5.400



П5.400-13спл-2

АС 2а-5.400



П5.400-09а-2

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
600 л


Варианты отделки

АС 2-5.600 (ПВХ)

АС 2а-5.600 (акрил)

АС 2ш-5.600 (шпон)

АС 2срл-5.600 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1630 мм

Общая ширина b: 660 мм

Ширина c: 480 мм

Высота h: 750 мм

Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х30 Вт

Люм. Т5 - 2х39 Вт

Led 1400 мм - 2х25 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П5.600-09, П5.600-10,

П5.600-13, П5.600-15

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

АС 2срл-5.600



П5.600-10срл-1

АС 2а-5.600



П5.600-15а-2

АС 2срл-5.600



П5.600-13срл-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
900 л

АС 2а-5.900



П5.900-13а-1


Варианты отделки

АС 2-5.900 (ПВХ)

АС 2а-5.900 (акрил)

АС 2ш-5.900 (шпон)

АС 2срл-5.900 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 2010 мм

Общая ширина b: 710 мм

Ширина c: 440 мм

Высота h: 750 мм

Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 6x30 Вт

Люм. Т5 - 4x39 Вт

Led 825 мм - 4x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П5.900-12, П5.900-15,

П5.900-16

АС 2срл-5.900



П5.900-15срл-1

АС 2ш-5.900



П5.900-15ш-1

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
125 л

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 2

Варианты отделки

АС 2-6.125 (ПВХ)

АС 2а-6.125 (акрил)

АС 2срl-6.125 (пластик срl)



Размеры

Длина l: 700 мм

Общая ширина b: 700 мм

Высота h: 500 мм

Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18 Вт

Люм. Т5 - 2x24 Вт

Led 675 мм - 2x12 Вт

ПОДСТАВКА


Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П6.125-08, П6.125-10,

П6.125-12

АС 2срl-6.125

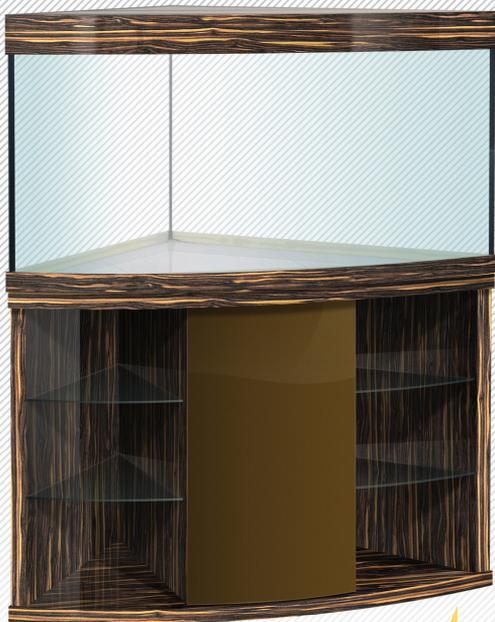

П6.125-12срl-2

АС 2срl-6.125



П6.125-12срl-1

АС 2-6.125



П6.125-12-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
240 л

АС 2а-6.240




П6.240-08а-2

Варианты отделки

АС 2-6.240 (ПВХ)

АС 2а-6.240 (акрил)

АС 2спл-6.240 (пластик спл)



Размеры

Длина l: 860 мм

Общая ширина b: 860 мм

Высота h: 600 мм

Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х30 Вт

Люм. Т5 - 2х39 Вт

Led 825 мм - 2х15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700 мм

Варианты конструкции

П6.240-08, П6.240-10,

П6.240-12

АС 2а-6.240



П1.250-12а-1

АС 2спл-6.240



П6.240-12спл-2

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
350 л

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 2


Варианты отделки

АС 2-6.350 (ПВХ)

АС 2а-6.350 (акрил)

АС 2ш-6.350 (шпон)

АС 2срл-6.350 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1075 мм

Общая ширина b: 1075 мм

Высота h: 650 мм

Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х36 Вт

Люм. Т5 - 2х54 Вт

Led 1125 мм - 2х20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П6.350-09, П6.350-10,

П6.350-12, П6.350-13




АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
500 л

АС 2а-6.500

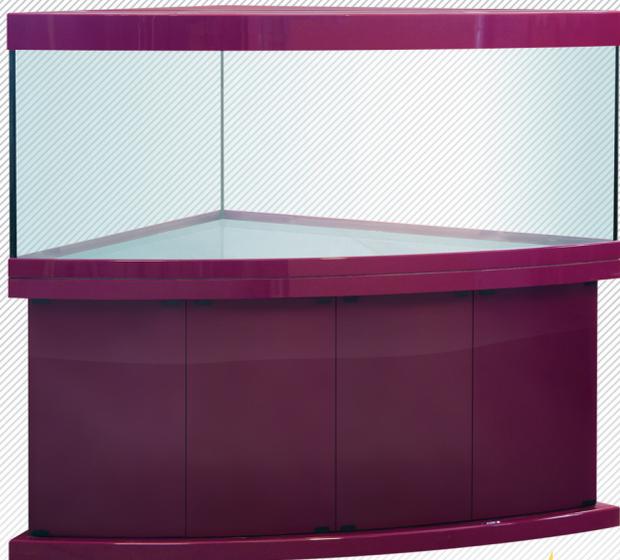

П6.500-09а-2

Варианты отделки

АС 2-6.500 (ПВХ)

АС 2а-6.500 (акрил)

АС 2ш-6.500 (шпон)

АС 2срл-6.500 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1160 мм

Общая ширина b: 1160 мм

Высота h: 750 мм

Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30 Вт

Люм. Т5 - 2x39 Вт

Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА


Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П6.500-09, П6.500-12,

П6.500-13, П6.500-15

АС 2а-6.500

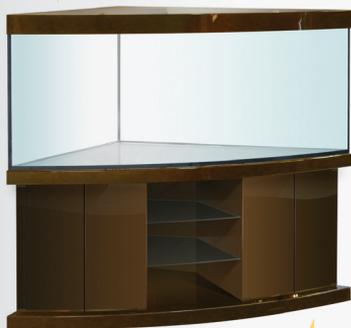

П6.500-15а-2

АС 2срл-6.500



П6.500-13срл-2

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
700 л

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2


Варианты отделки

АС 2-6.700 (ПВХ)

АС 2а-6.700 (акрил)

АС 2ш-6.700 (шпон)

АС 2срл-6.700 (пластик срл)



Размеры

Длина l: 1430 мм

Общая ширина b: 1430 мм

Высота h: 750 мм

Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 6х30 Вт

Люм. Т5 - 4х39 Вт

Led 825 мм - 4х15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П6.700-09, П6.700-13,

П6.700-15, П6.700-16

АС 2а-6.700



П6.700-13а-2

АС 2срл-6.700



П6.700-16срл-2

АС 2а-6.700



П6.700-15а-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 2

УГЛОВОЙ «ВОЛНА»

260/440 л

АС 2cpl-7.440л



П7.440л-09cpl-2

Варианты отделки

АС 2-7.260 (ПВХ)

АС 2ш-7.260/440 (шпон)

АС 2cpl-7.260/440 (пластик cpl)



Размеры

Длина l: 1110/1410 мм

Общ. ширина b: 720/820 мм

Ширина c: 205/305

Высота h: 600/650 мм

Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30/36 Вт

Люм. Т5 - 2x39/54 Вт

Led 825/1125 мм - 2x15/20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700/800 мм

Варианты конструкции

П7.260л-14-2, П7.440л-09-2,

П7.260п-14-2, П7.440п-09-2

АС 2cpl-7.260п



П7.260п-14cpl-2

АС 2-7.260л



П7.260л-14-32-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



- У аквариума верхняя и нижняя рамки из пластика АБС толщиной 2 мм с различной текстурой. Корпус светильника высотой 44 и толщиной 15 мм отделан пластиком АБС такого же или другого цвета.
- Светильник имеет одну или несколько крышек. Передняя крышка фиксируется в открытом положении.
- В корпусе светильника предусмотрены отверстия для ввода электропроводов и шлангов. Внутри корпуса на специальных направляющих расположены лампы с влагозащищенными патронами. В качестве освещения могут быть использованы люминесцентные лампы Т8, Т5 или LED. Устройство питания ламп вынесено в тумбу.
- К дну аквариума приклеена пластиковая подложка, которая предохраняет стекло от повреждений при транспортировке и монтаже.
- Корпус светильника, верхняя и нижняя рамки отделаны **пластиком АБС** (8 базовых цветов). Крышки изготовлены из алюминиевой сэндвич-панели (4 базовых цвета). Как опция, возможно ламинирование крышек пленкой.
- Элементы подставок из **ЛДСП 32 и 16 мм** с отделкой аналогичной по цвету отделке аквариума. У столешницы верхняя поверхность – влагостойкая фанера. Торцы ЛДСП 32 отделаны **кромкой АБС** – такой же по цвету, как элементы отделки аквариума. Фасады могут быть из тонированного стекла.



ПЛАСТИК АБС (отделка верхней и нижней рамок аквариума, корпуса светильника)

ЛДСП 32/16 мм (элементы подставок)

КРОМКА АБС (отделка элементов подставок из ЛДСП 32 мм)



Серебро



Черный



Дуб Венге



Выбеленный дуб



Дуб седан



Клен



Бук



Вишня



Орех *



Макасар *



Сосна Лоредо *



Эбони светлый *

* только ЛДСП

АЛЮМИНИЕВАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ (крышки светильников)



Серебро



Черный



Коричневый



Бежевый

СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ (фасады подставок)



Серебро



Черный



Тон. бронза темная



Тон. бронза светлая


ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

145 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

АС 5-1.145



Размеры

Длина l: 840 мм
Ширина b: 390 мм
Высота h: 510 мм
Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18 Вт
Люм. Т5 - 2x24 Вт
Led 675 мм - 2x12 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П1.145-07, П1.145-10,
П1.145-12



П1.145-07-32-1



П1.145-12-32-2



П1.145-10-32-1

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ


180 л

АС 5-1.180



П1.180-10-32-2

АС 5-1.180



Размеры

Длина l: 980 мм
Ширина b: 420 мм
Высота h: 500 мм
Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18/30 Вт
Люм. Т5 - 2x39 Вт
Led 675/825 мм - 2x12/15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П1.180-07, П1.180-08,
П1.180-10, П1.180-12

АС 5-1.180



П1.180-12-32-1ал

АС 5-1.180



П1.180-07-32-1ал


ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

250 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

АС 5-1.250



Размеры

Длина l: 1010 мм

Ширина b: 450 мм

Высота h: 620 мм

Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30 Вт

Люм. Т5 - 2x39 Вт

Led 825 мм - 2x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П1.250-07, П1.250-08,

П1.250-10, П1.250-12

АС 5-1.125



П1.250-12-32-2

АС 5-1.250



П1.250-10-32-2

АС 5-1.250




П1.250-07-32-2ал



АС 5-1.300

П1.300-10-32-1ал

АС 5-1.300



Размеры

Длина l: 1210 мм
 Ширина b: 470 мм
 Высота h: 600 мм
 Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30 Вт
 Люм. Т5 - 2x39 Вт
 Led 825 мм - 2x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П1.300-08, П1.300-10,
 П1.300-12

АС 5-1.300



П1.300-10-32-1

АС 5-1.300



П1.300-08-32-2

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

360 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

АС 5-1.360



Размеры

Длина l: 1410 мм
Ширина b: 420 мм
Высота h: 680 мм
Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36 Вт
Люм. Т5 - 2x54 Вт
Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П1.360-08, П1.360-10,
П1.360-12, П1.360-13

АС 5-1.360



П1.360-13-32-2

АС 5-1.360




П1.360-10-32-1ал

АС 5-1.360



П1.360-10-32-2

АС 5-1.450



Размеры

Длина l: 1510 мм
Ширина b: 510 мм
Высота h: 650 мм
Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36 Вт
Люм. Т5 - 2x54 Вт
Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700/850 мм

Варианты конструкции

П1.450-09, П1.450-10,
П1.450-10р, П1.450-13

П1.450-10-32-1

АС 5-1.450



П1.450-10-32-1

АС 5-1.450



П1.450-10-32-1а


ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

660 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

АС 5-1.660



Размеры

Длина l: 1610 мм
Ширина b: 560 мм
Высота h: 800 мм
Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36 Вт
Люм. Т5 - 2x39 Вт
Led 1400 мм - 2x25 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 850 мм

Варианты конструкции

П1.660-09, П1.660-10,
П1.660-10р, П1.660-15



П1.660-10р-32-2ал



П1.660-15-32-2



П1.660-09-32-2ал


АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

980 л

АС 5-1.980



Размеры

Длина l: 2010 мм
Ширина b: 710 мм
Высота h: 750 мм
Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 6x30 Вт
Люм. Т5 - 4x39 Вт
Led 825 мм - 4x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 850 мм

Варианты конструкции

П1.980-09, П1.980-10р,
П1.980-15, П1.980-16

П1.980-15-32-1

АС 5-1.980



П1.980-09-32-1

АС 5-1.980




П1.980-15-32-2ал

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
130 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 5

АС 5-5.130



Размеры

Длина l: 840 мм
Общая ширина b: 390 мм
Ширина c: 295 мм
Высота h: 510 мм
Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18 Вт
Люм. Т5 - 2x24 Вт
Led 675 мм - 2x12 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П5.130-07, П5.130-10,
П5.130-12

АС 5-5.130



П5.130-10-32-1

АС 5-5.130



П5.130-12-32-2

АС 5-5.130



П5.130-07-32-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ


АС 5

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
160 л

АС 5-5.160



П5.160-12-32-1ал



Размеры

Длина l: 980 мм
Общая ширина b: 420 мм
Ширина c: 320 мм
Высота h: 500 мм
Толщина стекла: 6 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18(30) Вт
Люм. Т5 - 2x39 Вт
Led 675(825) мм - 2x12(15) Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П5.160-08, П5.160-10,
П5.160-12

АС 5-5.160



П5.160-12-32-2

АС 5-5.160




П5.160-10-32-2

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
270 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 5

АС 5-5.270



Размеры

Длина l: 1210 мм
Общая ширина b: 510 мм
Ширина c: 390 мм
Высота h: 600 мм
Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30 Вт
Люм. Т5 - 2x39 Вт
Led 825 мм - 2x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П5.270-08, П5.270-10,
П5.270-12

АС 5-5.270



П5.270-12-32-2

АС 5-5.270



П5.270-08-32-2

АС 5-5.270




П5.270-10-32-1

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
400 л

АС 5-5.400



Размеры

Длина l: 1510 мм
Общая ширина b: 560 мм
Ширина c: 400 мм
Высота h: 650 мм
Толщина стекла: 10 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36 Вт
Люм. Т5 - 2x54 Вт
Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 750(850) мм

Варианты конструкции

П5.400-09, П5.400-10,
П5.400-13

П5.400-10-32-2

АС 5-5.400



П5.400-13-32-2

АС 5-5.400




П5.400-10-32-1ал

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
600 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 5

АС 5-5.600



Размеры

Длина l: 1630 мм
Общая ширина b: 660 мм
Ширина c: 480 мм
Высота h: 750 мм
Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2х30 Вт
Люм. Т5 - 2х39 Вт
Led 1400 мм - 2х25 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 850 мм

Варианты конструкции

П5.600-09, П5.600-10,
П5.600-15

АС 5-5.600



П5.600-09-32-2

АС 5-5.600



П5.600-10-32-1

АС 5-5.600



П5.600-15-32-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ


АС 5

ПАНОРАМНЫЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
900 л

АС 5-5.900



П5.900-16-32-2



Размеры

Длина l: 2010 мм
Общая ширина b: 710 мм
Ширина c: 440 мм
Высота h: 750 мм
Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30 Вт
Люм. Т5 - 4x39 Вт
Led 825 мм - 4x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 850 мм

Варианты конструкции

П5.900-15, П5.900-16

АС 5-5.900



П5.900-15-32-2

АС 5-5.900




П5.900-15-32-1

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
125/240 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 5

АС 5-6.125/240



Размеры

Длина l: 700/860 мм
Общ. ширина b: 700/860 мм
Высота h: 500/600 мм
Толщина стекла: 6/8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x18/30 Вт
Люм. Т5 - 2x24/39 Вт
Led 675/825 мм - 2x12/15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735 мм

Варианты конструкции

П6.125/240-08, П6.125/240-10,
П6.125/240-12

АС 5-6.240



П6.240-12-32-2

АС 5-6.125



П6.125-08-32-2

АС 5-6.125



П6.125-10-32-1ал

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5


УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
350/500 л

АС 5-6.350/500

АС 5-6.350



П6.350-13-32-2



Размеры

Длина l: 1075/1160 мм
Общ. ширина b: 1075/1160 мм
Высота h: 650/750 мм
Толщина стекла: 10/12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x36/30 Вт
Люм. Т5 - 2x54/39 Вт
Led 1125 мм - 2x20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 750/850 мм

Варианты конструкции

П6.350/500-09, П6.350/500-10,
П6.350-13, П6.500-15

АС 5-6.500



П6.500-09-32-1

АС 5-6.350




П6.350-10-32-1

УГЛОВОЙ
С ГНУТЫМ ПЕРЕДНИМ
СТЕКЛОМ
700 л

АКВАРИУМ С ОСВЕЩЕНИЕМ
АС 5

АС 5-6.700



Размеры

Длина l: 1430 мм
Ширина b: 1430 мм
Высота h: 750 мм
Толщина стекла: 12 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 6x30 Вт
Люм. Т5 - 4x39 Вт
Led 825 мм - 4x15 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 850 мм

Варианты конструкции

П6.700-15-32, П6.700-16-32



П6.700-13-32-2



П6.700-16-32-2



П6.700-15-32-1

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 5


УГЛОВОЙ «ВОЛНА»

260/440 л

АС 5-7.260/АС 5-7.440



П7.260л-14-32-2



Размеры

Длина l: 1110/1410 мм
Общ. ширина b: 720/820 мм
Ширина c: 205/305 мм
Высота h: 600/650 мм
Толщина стекла: 8 мм

Варианты освещения

Люм. Т8 - 2x30/36 Вт
Люм. Т5 - 2x39/54 Вт
Led 825/1125 мм - 2x15/20 Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 735/850 мм

Варианты конструкции

П7.260л-14-2/440л-09л-2,
П7.260п-14-2/440п-09л-2,

АС 5л-7.260



П7.260п-14-32-2

АС 5п-7.440




П7.440л-09-32-2

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 6

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

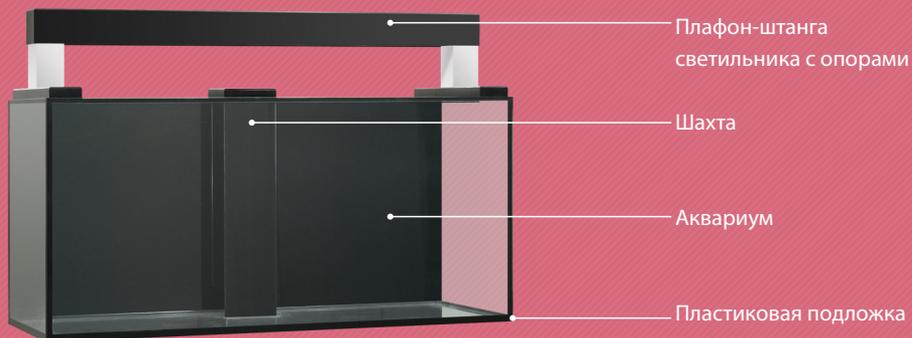

- Аквариум открытый, без привычной крышки-светильника и нижней рамки*. Кромки отполированы. Осветительное оборудование расположено над аквариумом, в декоративном плафоне-штанге. В качестве освещения могут быть использованы как люминесцентные лампы T5, так и светодиодные: линейные Led или модули ELLight-AquaS. Провода через опоры светильника выведены в тумбу, куда вынесено устройство питания ламп.

- Аквариумное оборудование может быть установлено в тумбе, для прокладки проводов и шлангов в дне аквариума сделаны отверстия, а в сам аквариум вклеена шахта из непрозрачного тонированного стекла. Сверху шахта закрыта декоративной крышкой.

- Плафон светильника, его опоры и крышка шахты отделаны **акриловым пластиком**. Мы предлагаем 16 базовых вариантов цвета, однако, при индивидуальном заказе возможен выбор других вариантов цвета, а также материалов по полным каталогам производителей.

- Элементы подставок изготовлены из ламинированной фанеры и могут быть отделаны акриловым пластиком такого же цвета, или в комбинации с другим цветом, а также в комбинации с натуральным шпоном, пластиком CPL или тонированным стеклом.

* Как дополнительная опция, возможна комплектация аквариума нижней рамкой.



АКРИЛОВЫЙ ПЛАСТИК (отделка аквариумов АС 6 и элементов подставок)

Белый



Фисташковый



Бордо искристый



Хаки



Коричневый



Мокко



Бежевый



Черный



Какао



Шоколад



Кофе



Крем



Золото



Платина



Терракот




Карамель

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

330/500 л

Варианты отделки
АС 6а-1.330/500 (акрил)



Размеры

Длина l: 1200/1500 мм

Ширина b: 460/500 мм

Высота h: 820/890 мм

Высота ha: 600/670

Толщина стекла: 10/12 мм

Варианты освещения

Люм. T5 - 2x39/54 Вт

Led 825/1125 мм - 2x20 Вт

ELLight-AquaS - 2x90Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 700/800 мм

Варианты конструкции

П1.330/500-08,

П1.330/500-12

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ

АС 6

АС 6а-1.500



П1.330-12а-1

АС 6а-1.330



П1.330-12а-1

АС 6а-1.500



П1.500-08а-1

АКВАРИУМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ


АС 6

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

700/1000 л

Варианты отделки

АС 6а-1.700/1000 (акрил)



Размеры

Длина l: 1600/2000 мм

Ширина b: 550/700 мм

Высота h: 1020/940 мм

Высота ha: 800/720 мм

Толщина стекла: 15 мм

Варианты освещения

Люм. T5 - 2x54 Вт

Led 1125/825 мм - 2x20/4x15 Вт

ELLight-AquaS - 2x90Вт

ПОДСТАВКА

Высота h: 800 мм

Варианты конструкции

П1.700а-08, П1.700/1000а-09,

П1.700а-12, П1.700/1000а-13

АС 6а-1.1000



АС 6а-1.700

